2026 핵심 커리큘럼 4대 영역

절차 및 양식 변경

2025.12.30 개정 절차서 기준 서류 작성법 숙지

역할 정의 및 합동 평가

평가 조직 역할 분리 및 협력사 합동 평가 규정

요인 파악 및 위험도 산정

SOP 활용 및 **3대 중대재해** 중대재해 강도 **4 이상** 부여

감소대책 및 사후관리

공학적 대책 우선 수립 및 **고위험(9 이상)** 집중 관리

전사 절차서 개정 및 양식 변경 주요 내용

2025.12.30. 자 변경 적용 사항

- **항목 삭제:** 취약계층 및 대책 란 전면 **삭제 처리**
- **평가 방식:** 사용 공구 및 관련 자료 연계 평가 방식 도입
- **필수 기재 1:** 참여자 명단 내 관리감독자 표기 **의무화**
- **필수 기재 2:** 참여자 경력 란 서명 누락 **절대 금지**

평가 조직의 명확한 역할 정의 및 분리

오류 사례: 평가 참여자가 검토자로 자가 결재하는 심각한 오류 빈발

동일인 지정 불가

작성자 (참여자)	검토자 (결재자)
• 해당 공정 및 작업의 실제 수행자 혹은 실무 담당자 • 유해·위험요인 직접 파악 및 평가서 초안 작성 수행	• 평가 내용의 적정성 최종 확인 및 승인 권한자 • 작성자와 검토자의 **동일인 지정 절대 불가**

협력기업 합동 평가 시 필수 준수 사항

핵심 원칙: 합동 평가 진행 시 중부발전 감독자 입회 및 참여 필수

실적 증빙 관리

- 참여 입증 객관적 자료(회의록, 서명부, 현장 사진 등) **확보 필수**
- 합동 평가 결과보고서 내 **감독자 확인 서명 누락** 주의
- 형식적 서류 평가 방지를 위한 양사 간 **상호 크로스체크 의무화**

SOP(표준작업절차서) 기반 유해·위험요인 정밀 파악

목적: 작업 순서별 내재된 위험요인 도출 누락 원천 차단

1단계 (공정 분할)

SOP에 명시된 상세 작업 순서대로 단위 단계 분할

2단계 (조건 특정)

각 단위 단계별 사용 공구, 기계, 취급 물질 특정

3단계 (요인 식별)

도출된 작업 조건 기반 유해·위험요인 전수 식별

현재 안전조치 유효성 우선 확인의 중요성

오류 사례: 현재 안전조치 기재란이 누락된 구형 평가 양식 무단 활용

- 위험도 산정 전, 반드시 현존하는 안전조치의 실제 작동 여부 확인
- 현재 조치된 상태를 초기 기준으로 설정하여 최초 위험도 추정 진행
- 기존 조치 미흡 및 훼손 발견 시, 이를 즉각 반영하여 초기 위험도 상향 조정

3대 중대재해 위험도 산정 절대 기준

절대 규칙: 3대 중대재해 발생 위험 내포 시, 강도(Severity) 4 이상 필수 부여

추락 (Fall):
고소작업, 비계 조립,
개구부 주변 등

감전 (Electric Shock):
활선 근접 작업,
노후 전동공구 사용 등

부딪힘 (Collision):
중장비 운행 반경,
크레인 인양 등

적용 목적: 강도 4 이상 강제 부여를 통한 즉각적이고 강력한 개선대책 수립 유도

전사 아차사고(Near-miss) 사례의 올바른 현장 적용

현상 및 문제점: 본사 보급 데이터의 단순 복사/붙여넣기식 적용으로 현장 정합성 심각 저하

적용 유의사항

- 자사 및 해당 사업소 공정과의 유사성 및 적용 가능성 정밀 검토
- 사례 내 사고 발생 근본 원인을 자사 **유해·위험요인 파악에 직접 연계 적용**
- 현장 특성에 맞게 재해석된 **맞춤형 감소대책**으로 변환 후 반영

실효성 있는 위험성 감소대책 수립 계층

우선순위 원칙: 단순 보호구 착용 권장 지양, 공학적 대책 최우선 수립 필수

근원적/공학적 대책: 설비 본질 안전화, 방호 장치 설치, 자동화 및 격리

관리적 대책: 작업 시간 제한, 작업지휘자 배치, SOP 개정, 출입 통제

개인보호구 착용: 안전대, 절연장갑 착용 등 (위험 통제의 최후 수단으로만 활용)

대책 적용 후 위험도 미감소 시 조치 프로세스

현상: 개선대책 제시 후에도 최종 산정된 위험도가 이전과 동일하게 유지되는 경우
원인 분석: 수립된 감소대책의 실효성 전무 또는 강도/빈도 추정 오류 발생

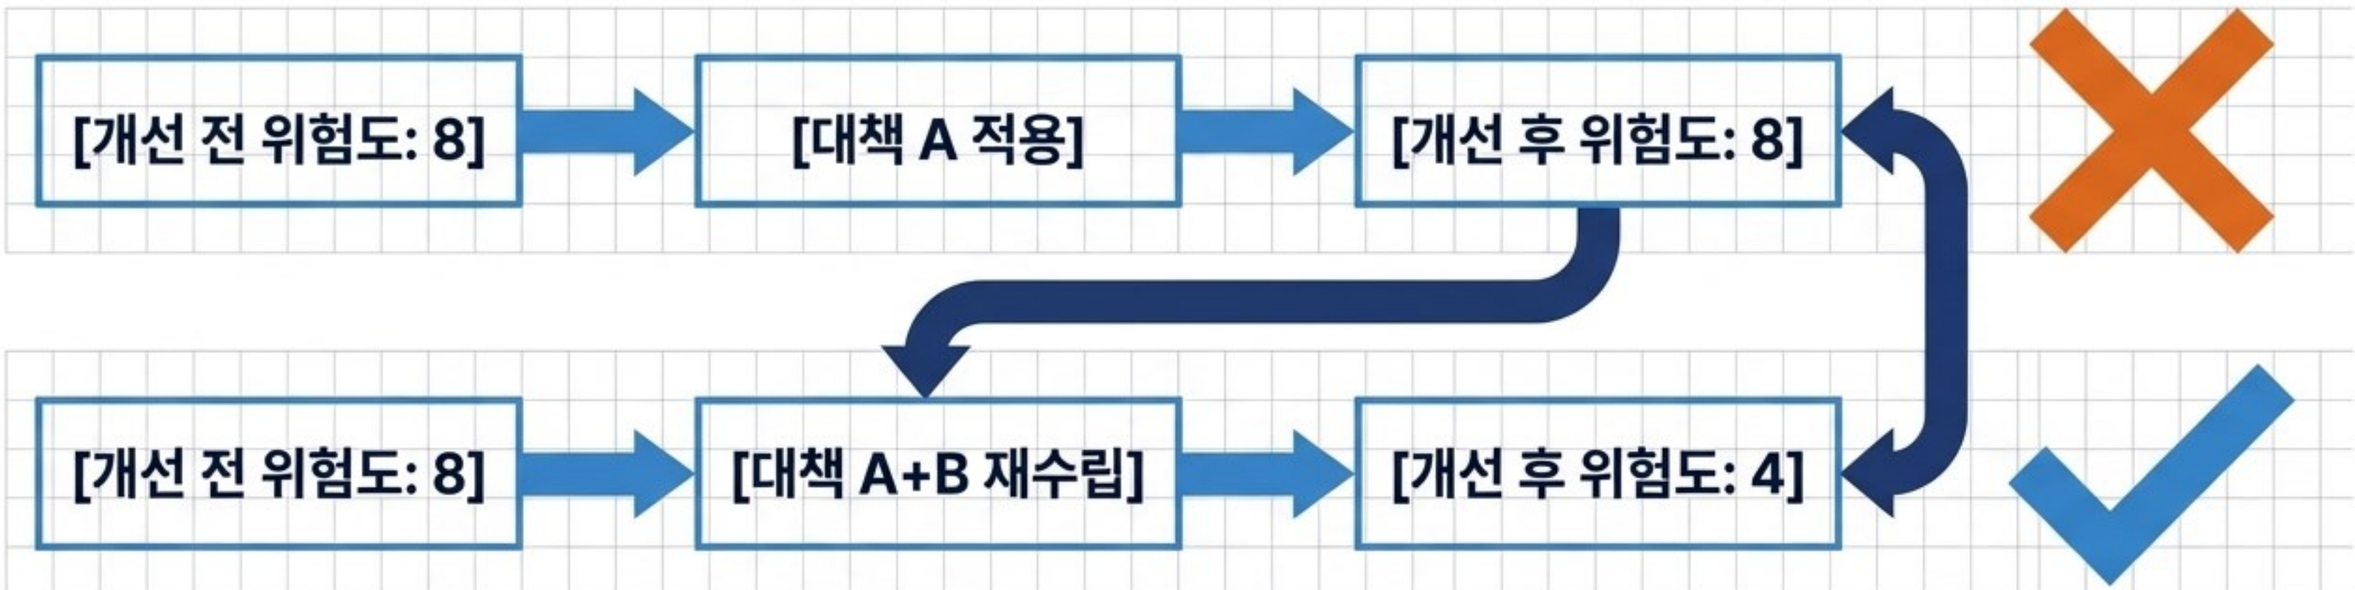

올바른 조치 방안

- 형식적인 대책 나열 절대 금지
- 위험성이 실제 수치상으로 감소할 때까지 추가 또는 대체 개선대책 재수립
- 허용 가능한 위험 수준 도달이 입증될 때까지 재평가 반복 수행

고위험 작업(위험도 9 이상) 사후 관리 의무

핵심 의무: 최종 산정된 위험도가 9 이상일 경우, 개선실행계획 작성 전면 의무화

- 구체적 실행 일정 및 마일스톤 (Who, When 명시)
- 소요 예산 산정 및 물적/인적 자원 확보 방안
- 개선 조치 완료 시점까지의 현장 임시 안전조치 방안
- 작업 전 안전점검회의(TBM) 시 해당 위험성 및 대책 특별 전파

2026 위험성평가 4대 필수 점검 체크리스트

Q1. 서류 및 양식

구형 양식 폐기 확인,
참여자 명단 내 관리감독자 표기 및
경력란 서명 완료 여부

Q2. 역할 및 참여

작성자(실무자)와 검토자(관리자)
분리 확인, 협력사 합동 평가 시
중부발전 감독자 입회 여부

Q3. 산정 및 평가

3대 중대재해(추락/감전/부딪힘)
도출 시 강도(Severity) 4 이상
필수 부여 여부

Q4. 대책 및 관리

공학적 대책 우선 수립 여부,
위험도 9 이상 시
개선실행계획(일정/예산 등)
작성 완료 여부